


КПД 25-80А контакторы э/м

Решения, проверенные временем



Сферы применения

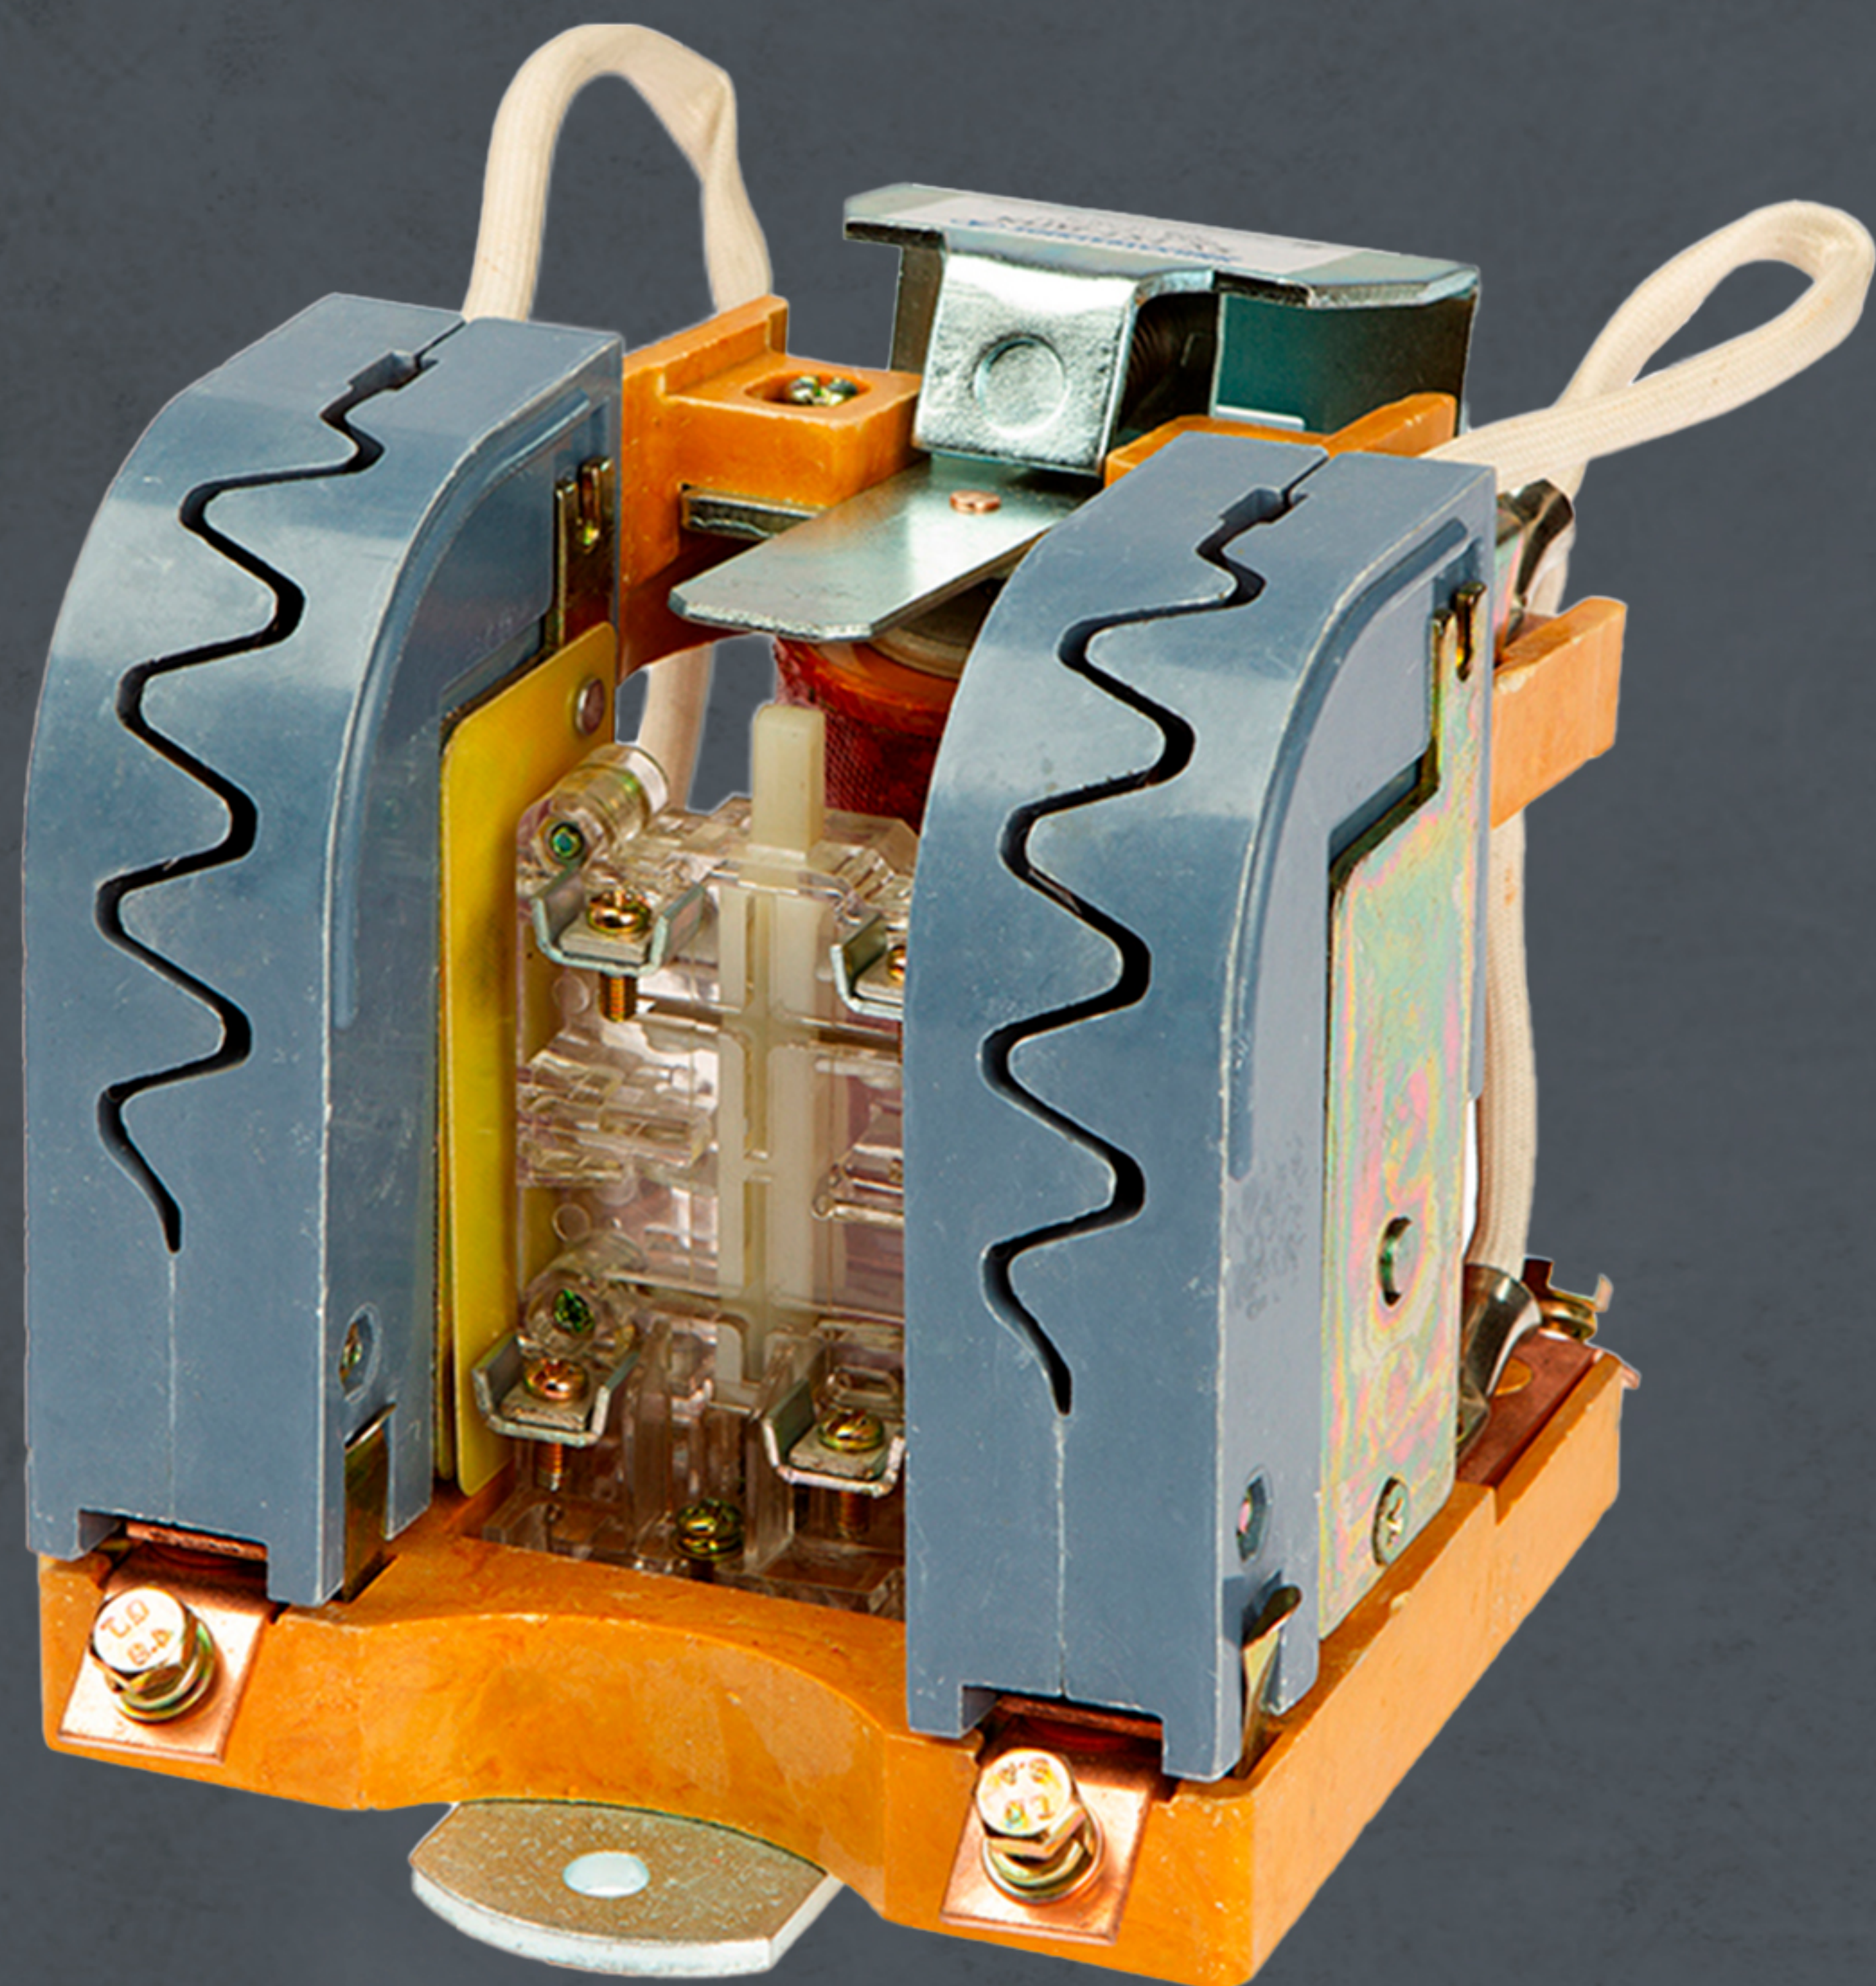

Подъемно-транспортное оборудование (краны, тали, подъемники, лебедки)



Городской электротранспорт (цепи управления и пусковые устройства)



Системы управления электроприводами постоянного и переменного тока



Промышленное оборудование, требующее частой коммутации электрических цепей

Преимущества и особенности конструкции



Простая открытая конструкция, обеспечивающая удобство обслуживания и контроля состояния контактов



Надежная коммутация цепей постоянного тока до **220 В** и переменного тока до **440 В**



Рассчитаны на частые включения и отключения в дистанционных системах управления



Подходят для управления мощными электроприводами в промышленном оборудовании

Технические характеристики

Наименование параметров	КПД-121
Количество полюсов	2
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	= 220, 380/50Гц, 440/50Гц
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	6
Категория применения контактора	DC-3
Номинальный рабочий ток, А	25, 63, 80
Коммутационная износостойкость, млн. циклов/частота включений в час	0,04/1200
Механическая износостойкость, млн. циклов/частоте включений в час	16/1200
Режим работы	ПВ40%
Номинальное сечение внешних проводников главных контактов, мм ²	2,5-16,0
Размер резьбы винта главных контактов, мм	M6,0
Крутящий момент при затягивании винта главных контактов, Нм	2,5
Номинальное напряжение катушки управления U_c , В	110, 220
Количество и тип дополнительных контактов	1з+1р
Номинальное сечение внешних проводников вспомогательных контактов, мм ²	1,5-4,0
Размер резьбы винта вспомогательных контактов, мм	M4
Крутящий момент при затягивании винта вспомогательных контактов, Нм	1.2



ВСЕ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru