

Габаритные и установочные размеры

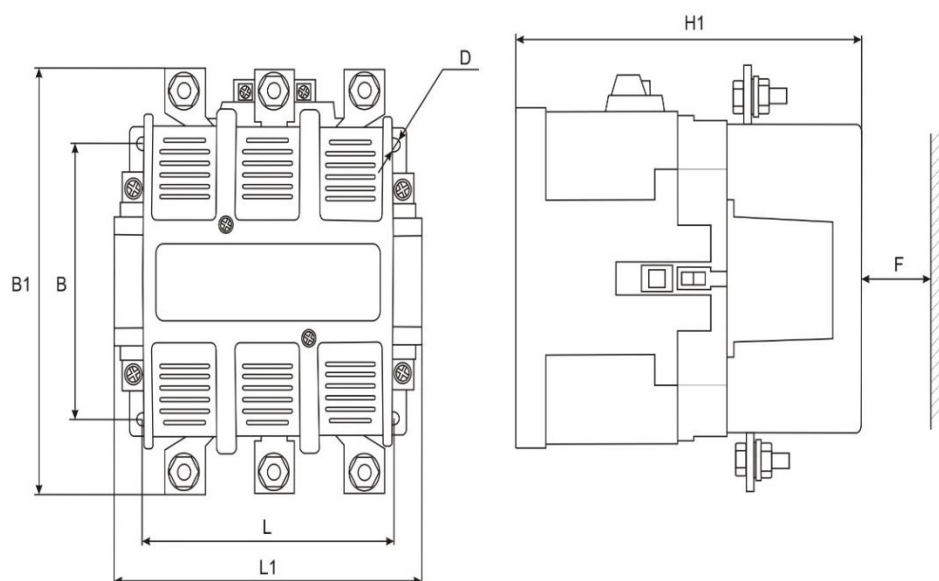


Рисунок 1. Пускатель неревсивного типа

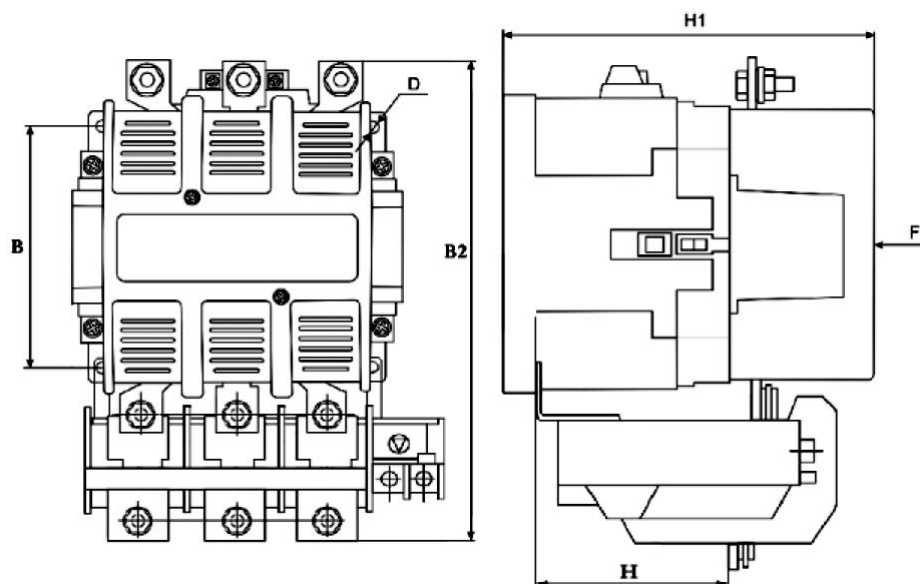


Рисунок 2. Пускатель неревсивного типа с тепловым реле

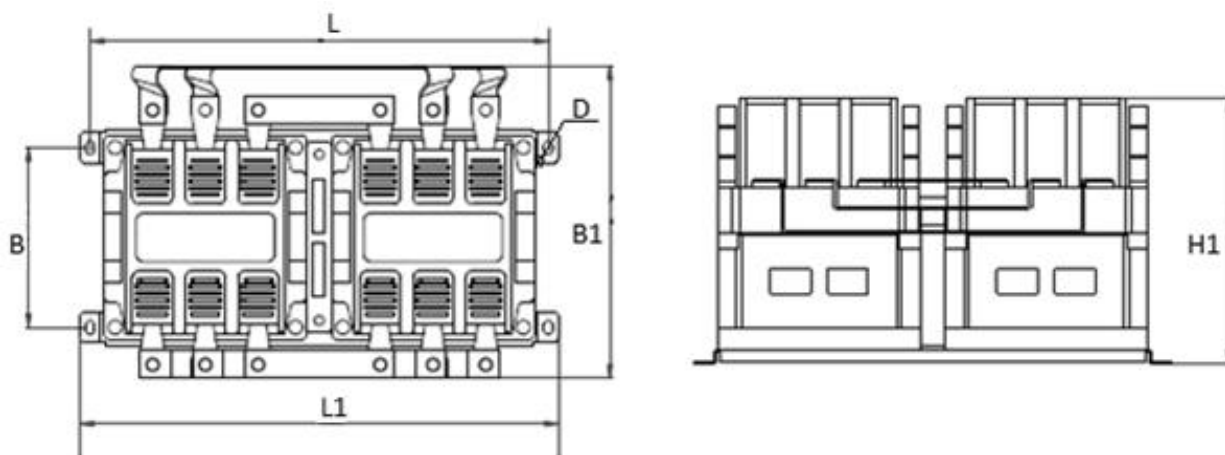


Рисунок 3. Пускатель реверсивного типа

Габаритные размеры

Наименование	Рисунок	Габаритные размеры, мм					Установочные размеры, мм			Зона безопасности (F), мм	
		L1	B1	H1	m	d	L1	B1	H1	380 В	660 В
ПМ12-100100-ЭК	1	116	143	154	32	6	100	100	5,8	20	40
ПМ12-125100-ЭК	1	116	143	154	32	6	100	100	5,8	20	40
ПМ12-160100-ЭК	1	146	186	184	45	8	123	125	6,5	30	40
ПМ12-200100-ЭК	1	146	186	184	45	8	123	125	6,5	30	40
ПМ12-250100-ЭК	1	146	186	184	45	8	130	130	9	40	60
ПМ12-100200-ЭК	2	116	143	200	154	65	100	100	5,8	20	40
ПМ12-125200-ЭК	2	116	143	200	154	65	100	100	5,8	20	40
ПМ12-160200-ЭК	2	146	186	243	184	65	123	125	9	30	40
ПМ12-250200-ЭК	2	146	186	243	184	65	130	130	9	40	60
ПМ12-100500-ЭК	3	250	143	161	-	-	285	100	6	20	40
ПМ12-125500-ЭК	3	250	143	161	-	-	285	100	6	20	40
ПМ12-160500-ЭК	3	310	186	191	-	-	320	120	6	30	40
ПМ12-200500-ЭК	3	310	186	191	-	-	320	120	6	30	40
ПМ12-250500-ЭК	3	310	186	191	-	-	320	120	6	40	60