


Общие технические характеристики


Наименование параметров		Блок вспом. контактов 3RH19		
Типоразмер контактора (габарит)		S00	S0, S2, S3	S0, S2, S3
Исполнение корпуса блока		4-х полюсное	2-х полюсное	4-х полюсное
Исполнение блока по способу установки на контакторе		FA	EA	FA
		фронтальный	боковой (левый, правый)	фронтальный
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		690	500	690
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ		6		
Условный тепловой ток I_{th} , А		10		
Номинальный ток I_e , А	AC-15, 690 В	1		
Механическая износостойкость, циклов		1 000 0000		
Коммутационная износостойкость, циклов		100 000		
Присоединение кабелей		винтовой зажим		
Работа вспомогательных контактов		мгновенный		
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²		2х (0,75 ... 2,5 мм)		
Крутящий момент при затягивании винта, Нм		1,2		
Степень защиты		IP20		
Климатическое исполнение и категория размещения		У3		
Температура эксплуатации, °С		-25°С до +60°С		

Индивидуальные технические характеристики


Артикул	Наименование	Кол-во полюсов	Кол-во вспом. доп. контактов	Типо размер	Номинальный рабочий ток I_e , А в категории AC-12,	Номинальный рабочий ток I_e , А, в категории DC-13		Номинальный рабочий ток I_e , А, в категории AC-12	
						U_e , 24В	U_e , 220/230В	U_e , 24В	U_e , 220/230В
ET014821	3RH1911-1FA02	4	2H3	S00	10	6	0,3	6	6
ET014832	3RH1911-1FA11	4	1HO+1H3	S00	10	6	0,3	6	6
ET014820	3RH1911-1FA20	4	2HO	S00	10	6	0,3	6	6
ET014819	3RH1911-1FA22	4	2HO+2H3	S00	10	6	0,3	6	6
ET014818	3RH1911-1FA31	4	3HO+1H3	S00	10	6	0,3	6	6
ET014822	3RH1911-1FA40	4	4HO	S00	10	6	0,3	6	6
ET014830	3RH1921-1EA02	2	2H3	S0...S3	10	10	0,3	6	6
ET014829	3RH1921-1EA11	2	1HO+1H3	S0...S3	10	10	0,3	6	6
ET014831	3RH1921-1EA20	2	2HO	S0...S3	10	10	0,3	6	6
ET014827	3RH1921-1FA02	4	2H3	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014823	3RH1921-1FA11	4	1HO+1H3	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014826	3RH1921-1FA20	4	2HO	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014825	3RH1921-1FA22	4	2HO+2H3	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014824	3RH1921-1FA31	4	3HO+1H3	S0...S12	10	10	0,3	6	6
ET014828	3RH1921-1FA40	4	4HO	S0...S12	10	10	0,3	6	6




1HO + 1H3




2HO + 2H3




3HO + 1H3



2HO




2H3

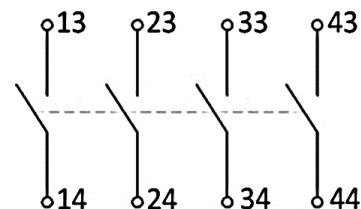


4HO


Рис. 1 Принципиальные электрические схемы фронтальных блок-контактов 3RH1911- _F_ для S00




1HO + 1H3




2HO + 2H3

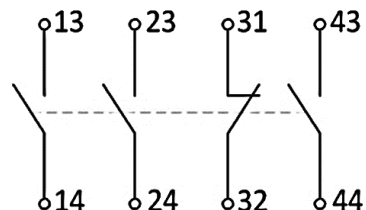


3HO + 1H3



2HO




2H3

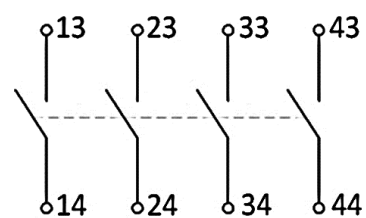


4HO


Рис. 2 Принципиальные электрические схемы фронтальных блок-контактов 3RH1921- _F_ для S0...3



2HO



1HO + 1H3



2H3

Рис. 3 Принципиальные электрические схемы боковых блок-контактов 3RH1921- _EA_ для S0...3