

Технические характеристики

Общие технические характеристики




Наименование	ПКТ-20 Y2	ПКТ-40 Y2	ПКТ-60 Y2
Артикул	ЕТ561369	ЕТ561370	ЕТ561371
Число элементов управления	2	4	6
Механическая блокировка парных кнопок	S1-^S2	S1-^S2; S3-^S4	S1-^S2; S3-^S4; S5-^S6

Индивидуальные технические характеристики

Параметр		Значение
Тепловой ток I_{th} , А		10
Номинальное рабочее напряжение U_e , В		48; 110; 220/230; 380/400
Номинальный рабочий ток I_e в категории AC-15, А	120 В	6
Номинальный рабочий ток I_e в категории AC-15, А	230 В	3
Номинальный рабочий ток I_e в категории AC-15, А	400 В	1,5
Включающая и отключающая способности коммутационных элементов в условия нормальной нагрузки ($\cos \phi = 0,3$), А		5
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		660 AC / 220 DC
Коммутационное перенапряжение, В		450
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ		6
Защита от короткого замыкания при токе I_e , предохранитель gG, А	6 А	10
Защита от короткого замыкания при токе I_e , предохранитель gG, А	3 А	5
Защита от короткого замыкания при токе I_e , предохранитель gG, А	1,5 А	3
Конструктивное исполнение кнопок управление		Нажимные с самовозвратом
Усилие управление, Н		30
Степень защиты		IP30
Сечение подключаемых проводников не более, мм ²		0,75-1,0
Частота сети, Гц		50-60
Категория применения		AC-14; AC-15
Климатическое исполнение и категория исполнения по ГОСТ 15150-69		Y2
Размер резьбы винта, мм		M3,5
Крутящий момент при затягивании винта, Н*м		1,0
Коммутационная износостойкость замыкающих полюсов (главных), циклов ВО		1 000 000
Механическая износостойкость управляющих элементов, циклов ВО		6 300 000
Температура эксплуатации, °C.		-40°C +50°C

Принципиальные электрические схемы

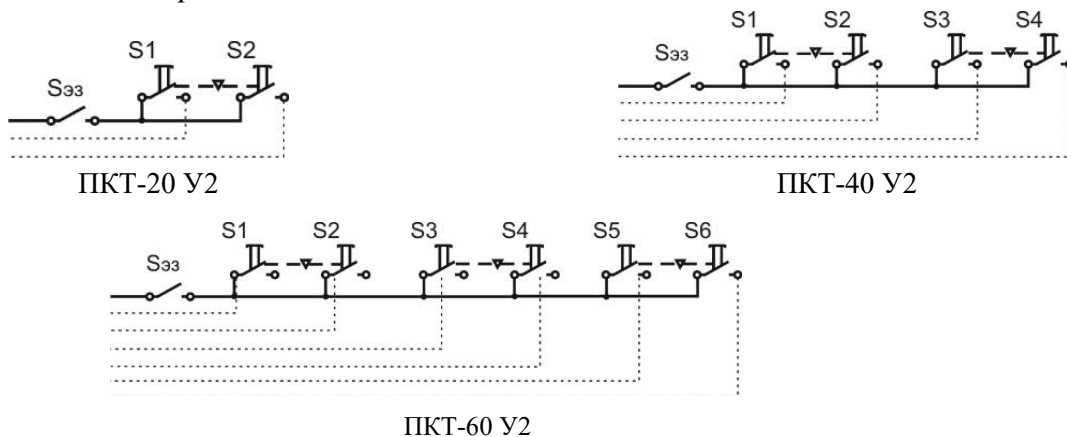

S33 – контакт NO ключа блокировки;
 S1-S6 – контакт NO кнопки управления.