




ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Переключатели универсальные УП

Решения, проверенные временем

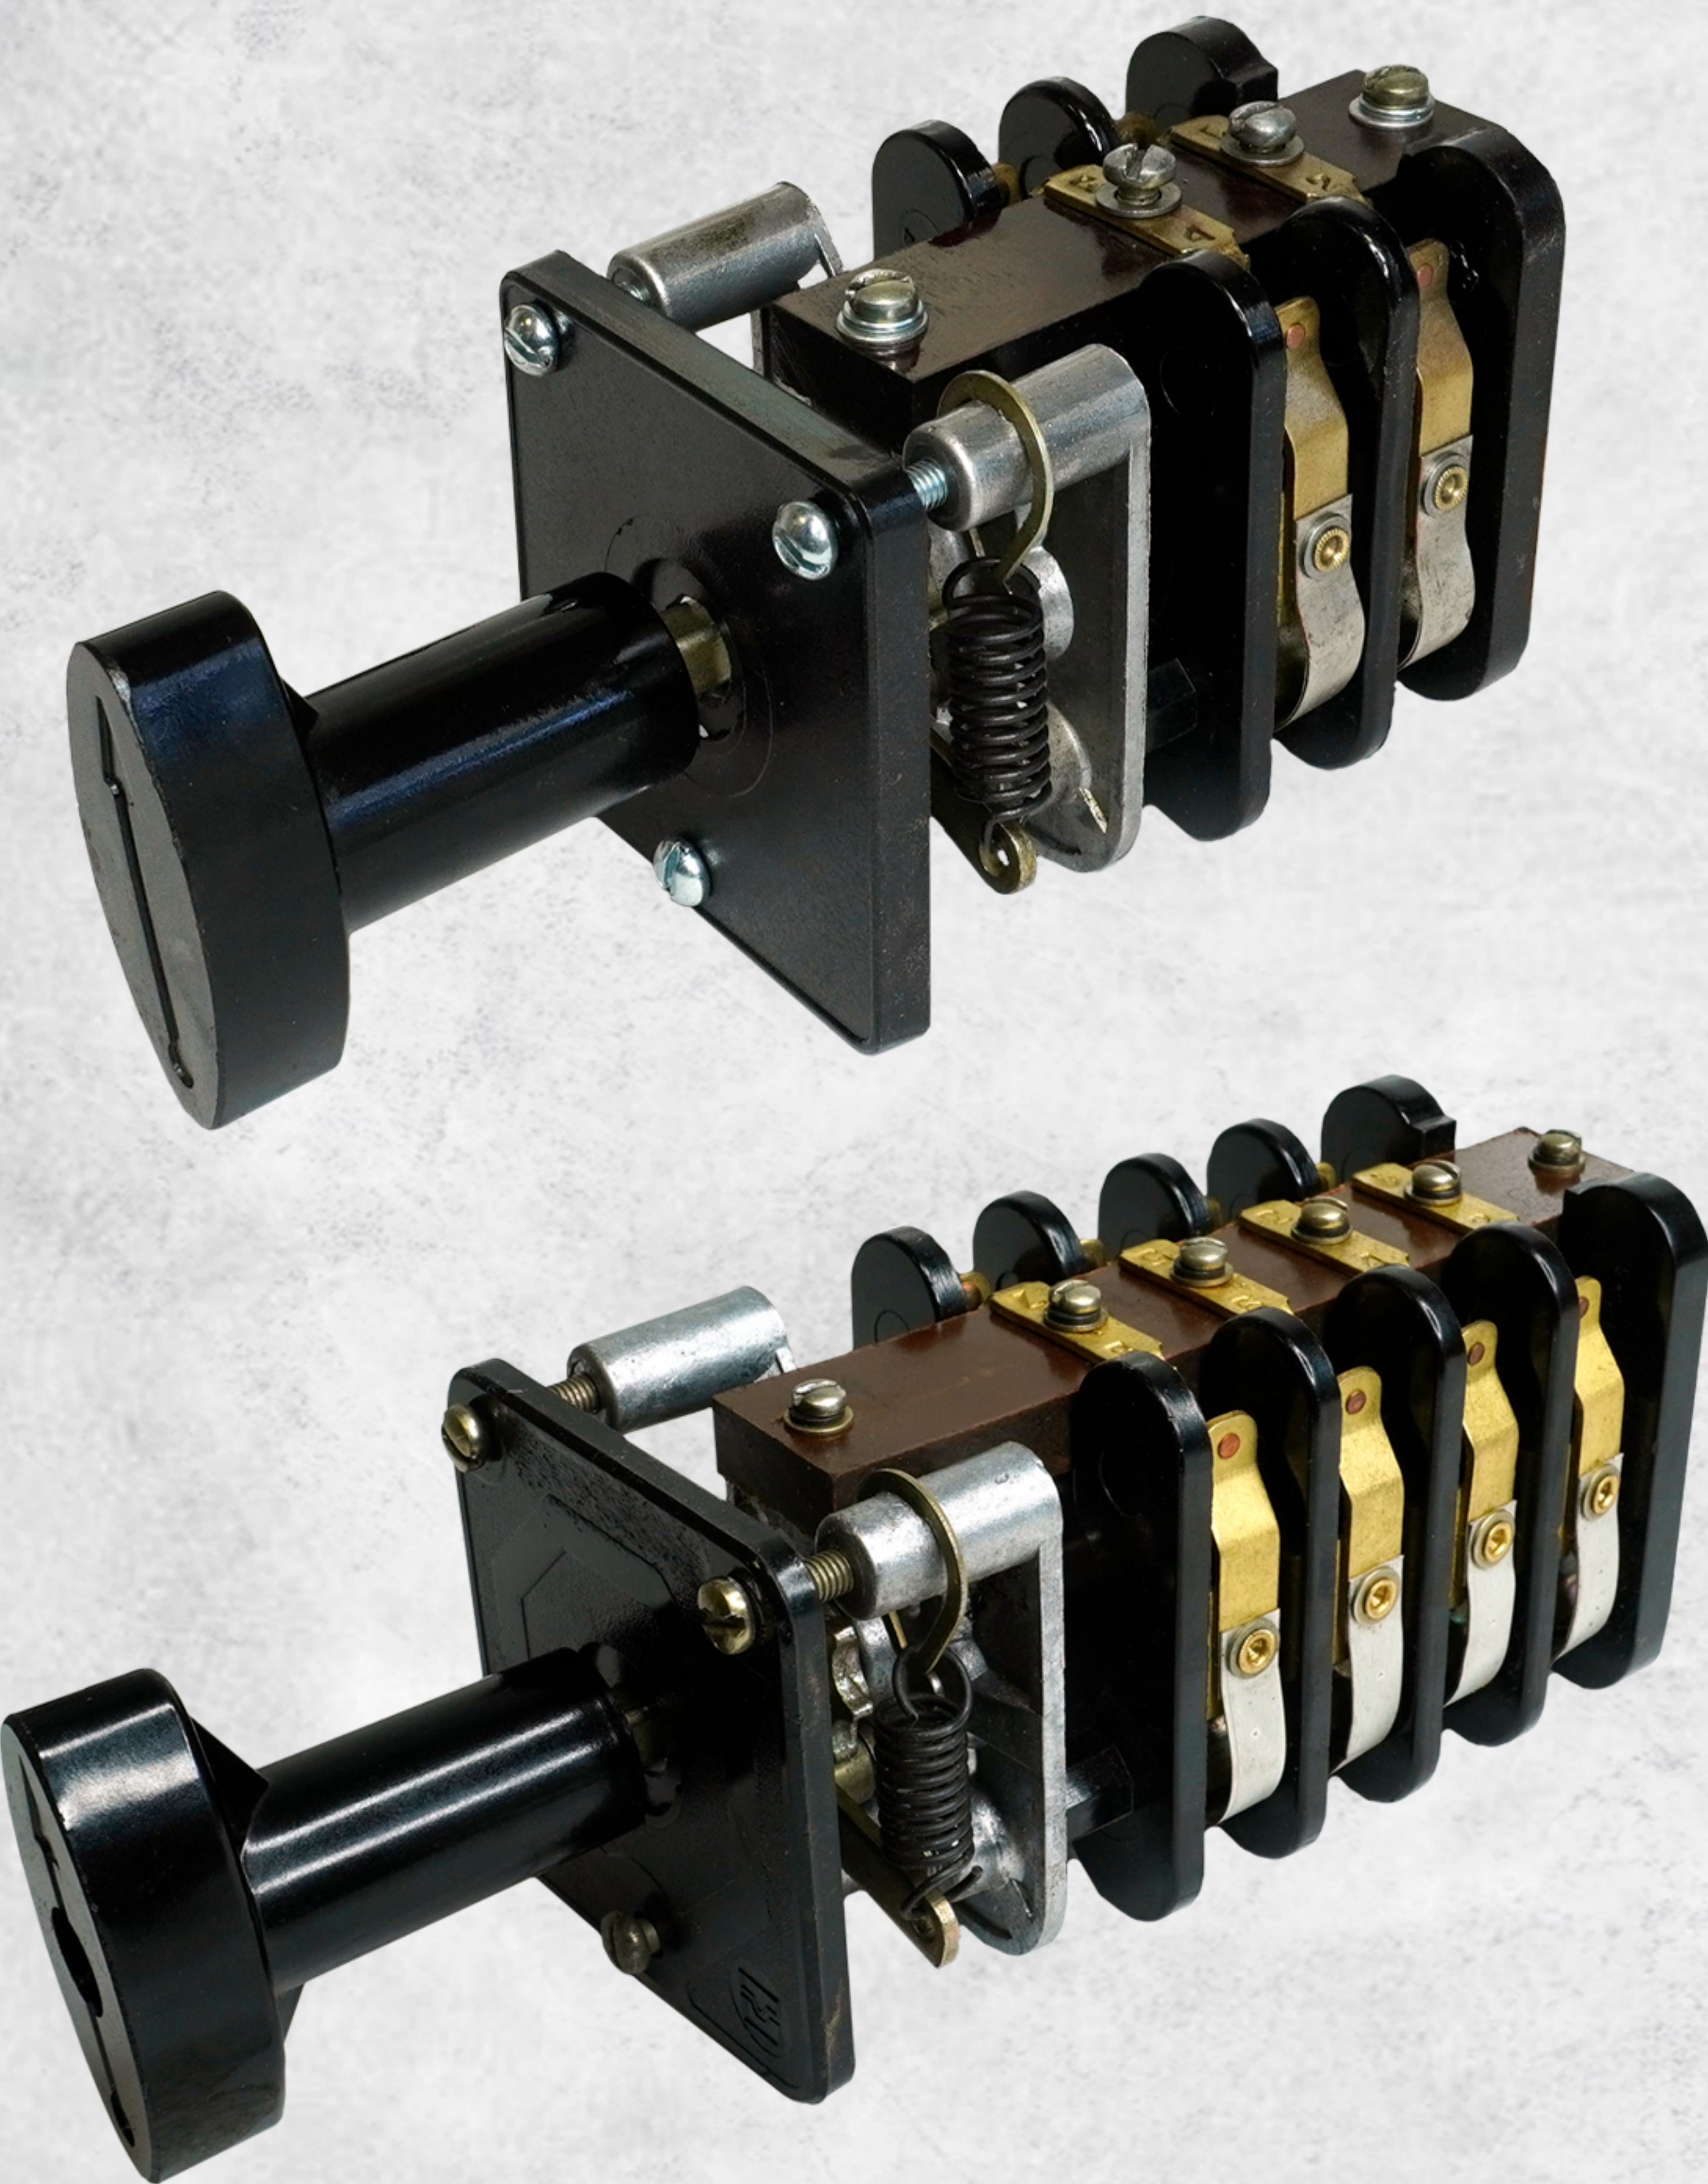

Сферы применения



Системы управления
и автоматизации



Электротехнические
и распределительные
шкафы



Промышленное
оборудование



Контрольно-
измерительные
и сигнальные
системы

Преимущества



Универсальность
применения в цепях
управления,
сигнализации
и автоматики



Поддержка переключения
многоскоростных
асинхронных
электродвигателей
малой мощности



Возможность работы
с переменным
и постоянным током



Надёжная и стабильная
коммутация
электрических цепей

Технические характеристики

Наименование параметров		Значения параметров
Номинальный ток, А		16
Допустимый сквозной ток в течении 3 сек, А		до 250
Номинальное напряжение, частотой 50/60Гц, В	постоянного тока	220
	переменного тока	380
Износостойкость, циклов ВО	механическая до 8 секций	1 000 000
	механическая свыше 8 секций	630 000
	коммутационная	200 000
Сечение подключающих проводников, мм ²		1,5
Размер винта контактов		M4
Крутящий момент затяжки винта контактов, Нм		1,2
Количество секций	УП 5300	2; 4; 6; 8; 10; 12; 16
	УП 5400	2; 4; 6; 8; 10; 12; 16
	УП 5400-2	2x10=20; 2x12=24
Степень защиты	УП 5300	IP00
	УП 5400	IP55
	УП 5400-2	IP55
Климатическое исполнение и категория размещения	УП 5300	У3; ХЛ3; Т3; ХЛ4
	УП 5400	У2; ХЛ2; Т2
Масса, кг, не более		3,0