



LC1E 6-630A КОНТАКТОРЫ

Аналог **Schneider**
 Electric

Для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором в стандартных видах применения (категория применения AC-3), а также неиндуктивными и слабоиндуктивными нагрузками (категория применения AC-1).



Повышенная стойкость
к ударам и вибрациям



Низкий уровень шума при работе



Обширный ассортимент




Высокая механическая и
электрическая износостойкость



Защита клемм от непосредственного
контакта с токоведущими элементами



Конструктивные особенности катушки
управления обеспечивает высокую
энергоэффективность контактора

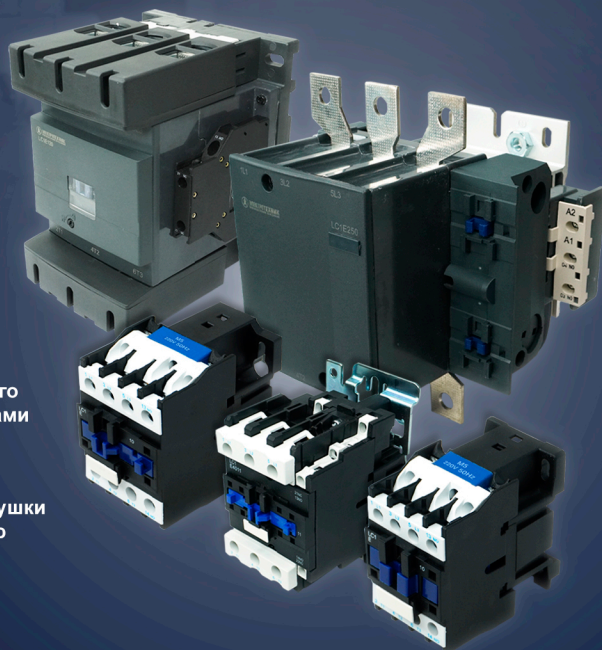

технические характеристики

Количество полюсов	3
Номинальное рабочее напряжение переменного тока	AC-1, AC-3
Номинальная мощность при напряжении 440 В (AC-3) P, кВт	2,2, 4, 5,5, 9, 11, 1
Механическая износостойкость, млн. циклов	3, 4, 5, 8, 10
Номинальная мощность при напряжении 440 В (AC-3) P, кВт	2,2, 4, 5,5, 9, 11, 1
Механическая износостойкость, млн. циклов	3, 4, 5, 8, 10



www.elektrotechnik.ru

LAEN блоки вспомогательных контактов

Аналог **Schneider**
Electric

