


Командоконтроллеры ККТ

Решения, проверенные временем



Сферы применения

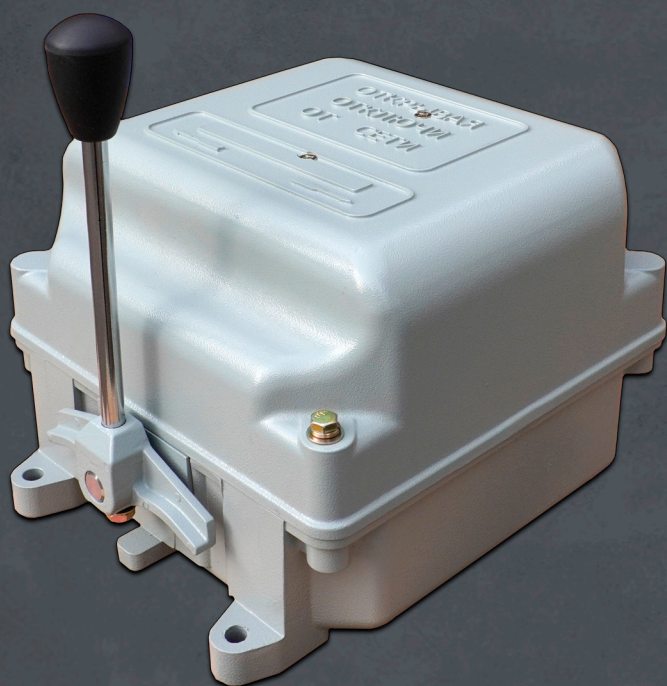

Управление крановыми установками любого типа



Регулирование режимов работы сложных промышленных механизмов



Контроль работы электроприводов производственных линий и станков



Автоматизация и ручное управление двигателями в системах перемещения грузов

Преимущества



Простота и надёжность конструкции



Безотказность в работе



Гибкое управление двигателями



Минимально возможные габариты относительно сложного коммутационного устройства

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальный рабочий ток I_e , А	63
Материал корпуса	силумин
Привод	перекидной рычаг
Количество кабельных вводов	2
Диаметр кабельного ввода, мм	29
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение и категория размещения	У2
Условия использования	в помещении
Температура эксплуатации	+40°C -45°C