

Технические характеристики

Индивидуальные технические характеристики


Переключатели						
Артикул	Наименование	Тип контакта	Количество рабочих положений	Тип управляющего элемента	Тип управления	Фото
ET020012	BK22-ED21	1НО	2	Стандартная рукоятка	С фиксацией	
ET521025	BK22-ED25	1НО+1НЗ	2	Стандартная рукоятка	С фиксацией	
ET521026	BK22-ED33	2НО	3	Стандартная рукоятка	С фиксацией	
ET020015	BK22-ED35	1НО+1НЗ	3	Стандартная рукоятка	С фиксацией	
ET020013	BK22-EDJ21	1НО	2	Длинная рукоятка	С фиксацией	
ET521027	BK22-EDJ25	1НО+1НЗ	2	Длинная рукоятка	С фиксацией	
ET521028	BK22-EDJ33	2НО	3	Длинная рукоятка	С фиксацией	
ET020014	BK22-EDJ35	1НО+1НЗ	3	Длинная рукоятка	С фиксацией	
ET020016	BK22-EG21	1НО	2	Ключ	С фиксацией	
ET521029	BK22-EG25	1НО+1НЗ	2	Ключ	С фиксацией	
ET521030	BK22-EG33	2НО	3	Ключ	С фиксацией	
ET000003	BK22-EG35	1НО+1НЗ	3	Ключ	С фиксацией	
Выключатели кнопочные						
Артикул	Наименование	Тип контакта	Цвет кнопки	Тип управляющего элемента	Фото	
ET521003	BK22-EA21	1НО	Чёрный	Цилиндр		
ET521004	BK22-EA31	1НО	Зелёный	Цилиндр		
ET020017	BK22-EA3311	1НО	Зелёный	Цилиндр		
ET521006	BK22-EA3341	1НО	Белый	Цилиндр		
ET924744	BK22-EA3351	1НО	Чёрный	Цилиндр		
ET010780	BK22-EA3361	1НО	Зелёный	Цилиндр		
ET521007	BK22-EA42	1НЗ	Красный	Цилиндр		
ET924745	BK22-EA4322	1НЗ	Красный	Цилиндр		
ET924746	BK22-EA4342	1НЗ	Красный	Цилиндр		
ET521008	BK22-EA45	1НО+1НЗ	Красный	Цилиндр		
ET559664	BK22-EB8425	1НО+1НЗ	Красный/ Зелёный	Сдвоенный		
ET559663	BK22-EBW8465	1НО+1НЗ	Красный/ Зелёный	Сдвоенный		
ET559544	BK22-EC42	1НЗ	Красный	Гриб без фиксации		
ET559662	BK22-EC45	1НО+1НЗ	Красный	Гриб без фиксации		
ET020018	BK22-ES442	1НЗ	Красный	Гриб с фиксацией		
ET020019	BK22-ES445	1НО+1НЗ	Красный	Гриб с фиксацией		
ET521009	BK22-ES542	1НЗ	Красный	Гриб с фиксацией		
ET005060	BK22-ES545	1НО+1НЗ	Красный	Гриб с фиксацией		

ET559661	BK22-EW3361	1НО	Зелёный	Толкатель с подсветкой	
ET006021	BK22-EW3462	1НЗ	Красный	Толкатель с подсветкой	


Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра							
Условный тепловой ток I_{th} , А		10							
Номинальное рабочее напряжение U_e , В		415	380	250	240	220	125	110	
Номинальный рабочий ток I_e , А в категории применения	AC-15	1,9	2,5	-	3	4,5	-	-	
Номинальный рабочий ток I_e , А в категории применения	DC-13	-	-	0,27	-	0,3	0,55	0,6	
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		415							
Допустимая частота коммутации в час, циклов ВО		1 200							
Электрическая износостойкость, циклов ВО		300 000							
Механическая износостойкость, циклов ВО		600 000							
Диапазон рабочих температур, °С		-5°С...+55°С							
Степень защиты		IP65							
Диаметр монтажного отверстия, мм		22,0							
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	одиночный	0,75-2,5							
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	двойной	0,5-1,5							
Размер резьбы винта контактов, мм		M3,5							
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм		1,2							


Принципиальные электрические схемы




BK22-EA, BK22-EC




BK22-EA, BK22-ES, BK22-EC




BK22-EA, BK22-EB, BK22-EC, BK22-ES




BK22-EW,




BK22-EW




BK22-ED




BK22-ED, BK22-EDJ (с фиксацией)




BK22-ED, BK22-EDJ (с фиксацией)




BK22-EDJ (с фиксацией)



БК22-EDJ (с фиксацией)



БК22-EG (с фиксацией)

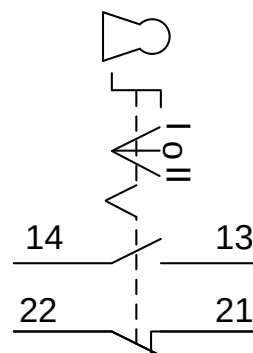

БК22-EG (с фиксацией)

Аксессуары к БК22 IP65



БК22-BE101 – блок-контакт 1НО



БК22-BE102 – блок-контакт 1НЗ



БК22-Е – монтажный адаптер