Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	220/380
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток входной и выходной цепей, А	32/40/50/63/80/100
Ожидаемый ток короткого замыкания входной цепи, кА	4,5
Ожидаемый ток короткого замыкания выходной цепи, кА	4,5
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	2,5
Номинальное напряжение изоляции, В	600
Вид системы заземления	TN-S
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54

Щиты механизации ЩМ-РУСП

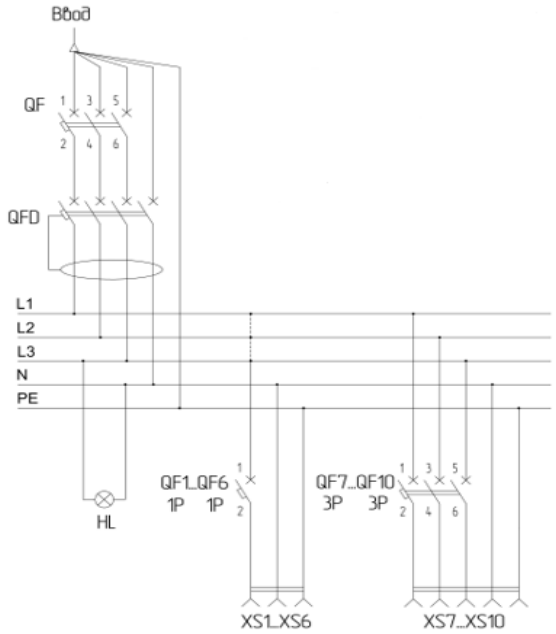





Таблица для подбора продукции

Наименование	Ном. ток вводного автомата	Количество розеток 2P+E на 16A	Количество розеток 3P+N+E на 16A	Количество розеток 3P+N+E на 32A	Артикул
ЩМ-РУСП-100	100	4	1	2	ET060009
		6	2		ET060010
		6		2	ET060011
		6	3		ET060012
ЩМ-РУСП-80	80	4		3	ET060008
ЩМ-РУСП-63	63	3		1	ET050265
		3	2		ET050272
		3		2	ET050276
		3	3		ET060001
		3	1	2	ET060002
		4		2	ET060003
		4	1	2	ET060004
		4	2	2	ET060005
		6		2	ET060006
		6	2		ET060007
ЩМ-РУСП-50	50	2		2	ET050244
		3		1	ET050247
		3		3	ET050249
		4	1		ET050250
		4	3		ET050251
		4	4		ET050256
		5		3	ET050257
ЩМ-РУСП-40	40	4	4		ET050243
		4			ET050241
ЩМ-РУСП-32	32	2			ET050215
		2	1		ET050233

Принципиальные электрические схемы



QF – вводной автоматический выключатель
QFD – устройство защитного отключения
L1, L2, L3 – фазные проводники
N – нулевой рабочий проводник
PE – нулевой защитный проводник
HL – индикация включения
QF1…QF6 – однополюсные групповые автоматические выключатели (в зависимости от комплектации может быть установлено до 6 автоматических выключателей)
QF7…QF10 – трехполюсные групповые автоматические выключатели (в зависимости от комплектации может быть установлено до 4 автоматических выключателей)
XS1…XS6 – розетки штепсельные однофазные
XS7…XS10 – розетки штепсельные трехфазные