
ЭЛЕКТРОТЕХНИК

ЩМ-РУСП

ХИТ ПРОДАЖ

Щиты механизации серии ЩМ-РУСП предназначены для приема, распределения электроэнергии и защиты потребителей от токов перегрузки, короткого замыкания и токов утечки в сетях напряжением 220/380 В частотой 50 Гц. ЩМ-РУСП обеспечивают безопасное временное электроснабжение на строительных объектах, производственных площадках и в зонах проведения ремонтных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

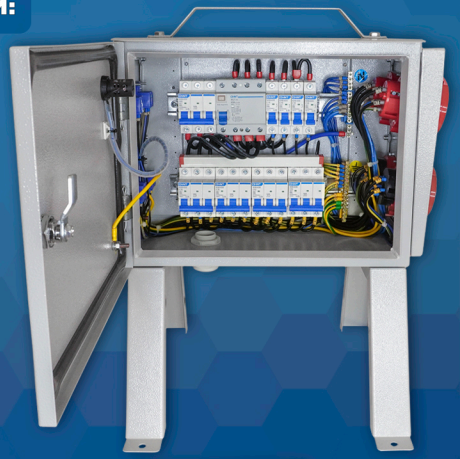

Одновременное подключения оборудования **220 В и 380 В**

Мобильность
ручка для переноски и ножки для установки в любой точке объекта

Российское производство



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное рабочее напряжение, В	220/380
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток входной и выходной цепей, А	32/40/50/63/80/100
Ожидаемый ток короткого замыкания входной цепи, кА	4,5
Ожидаемый ток короткого замыкания выходной цепи, кА	4,5
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	2,5
Номинальное напряжение изоляции, В	600
Вид системы заземления	TN-S
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	У1
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP54

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ | НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ | ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru